

Yottacontrol A-3290 WiFi Transmitter Quick Start

Yottacontrol A-3290 WiFi發射器具有雙向通信功能，可以與該通信器進行通信Modbus TCP / IP




在正常使用之前，必須完成相關的設置過程。並準備下面的項目來完成設置。

1.從以下網頁鏈接下載並安裝A-3290連接電纜CAB-89驅動程序。

<http://www.yottacontrol.com/download/CAB89.rar>

2.準備A-3290和CAB-89電纜。

3.打開A-3290後蓋，使用CAB-89連接A-3290和PC。（取出電池）

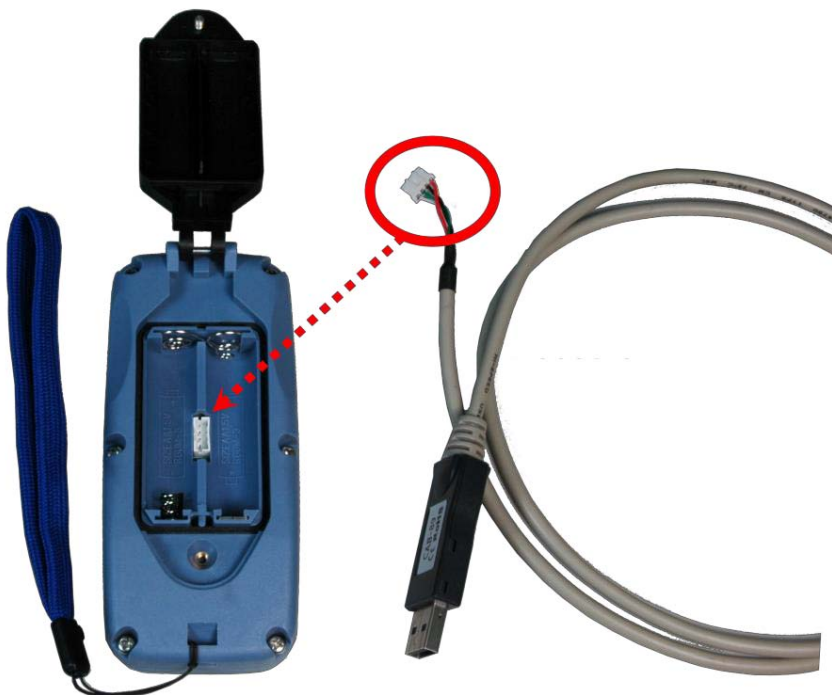

您可以在下圖中設置 WiFi 參數。

LED指示

綠色和紅色火花：開機時，A-3288需要按下密碼。完成後，按開始。

綠色：連接成功。

紅色：斷開連接。

| | |
|--|--|
| SSID | <input type="text" value="12WIFI"/> |
| Password | <input type="text" value="88888888"/> |
| Tx Power | <input type="text" value="12"/> ▼ |
| MAC Address | <input type="text" value="00-06-66-9d-67-45"/> |
| ----- | |
| Device ID | <input type="text" value="1"/> |
| LED | |
| On Time (ms) | <input type="text" value="30"/> |
| Off Time (ms) | <input type="text" value="10"/> |
| Sleep Mode | <input type="text" value="Disable"/> ▼ |
| WiFi Key Password | <input type="text"/> |
| ----- | |
| IP Address | <input type="text" value="192.168.1.1"/> |
| Port | <input type="text" value="502"/> |
| Modbus Start Address | <input type="text" value="16"/> |
| <input type="button" value="Update"/> <input type="button" value="Factory Reset"/> | |